



Los topes para muelles escalonados de Loading Systems son topes para muelles ajustable en altura y, por lo tanto, adecuados para muelles escalonados.

### Características

- En posición inferior bloqueable.
- Especialmente adecuado para muelles escalonados.
- Evita daños en muelles de carga y camiones
- Suministrado con bloque parachoques RB 500.
- Disponibile con placa de blindaje.
- Consolas y carro galvanizados de serie

### Aplicación

Este tipo de tope es ideal para muelles escalonados. Los topes escalonados del muelle están en la posición superior cuando el camión atraca. A continuación, el carro con el bloque amortiguador se baja con el pie hasta que la cerradura hace clic. En este momento se pueden abrir las puertas del remolque. Después del uso, el bloqueo se abre con el pie y el carro se mueve con el bloque amortiguador automáticamente de nuevo hacia arriba. Los topes escalonados son adecuados para rampas niveladoras con uña abatible y telescópica. Debido a la profundidad del tope escalonado, se recomienda un labio abatible de 500 mm (opcional).

### Materiales

Los topes de muelle escalonado están formados por un robusto bastidor base de acero, una robusta corredera de acero y un bloque amortiguador de goma estándar.

Los topes para muelle escalonado no necesitan mantenimiento. Los topes se sirven pre-montados y con acabado galvanizado.

### Tope para muelle escalonado

La medida estándar del tope para muelle escalonado, se basa en un bloque de goma de 500 x250 x100




| Artículo número (pareja) | Dimensiones WxHxD (mm) | Peso por pareja (kg) | Carrera (mm) |
|--------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| 912-670                  | 250x505x165            | 108 kg               | ± 240        |

### Placa de protección

Recomendada para topes de muelle escalonado de uso intensivo



| Artículo número (pareja) | Dimensiones WxHxD (mm) | Peso pareja (kg) | Adecuado para          |
|--------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| 912-715                  | 230x470x15             | 18 kg            | Tope muelle escalonado |

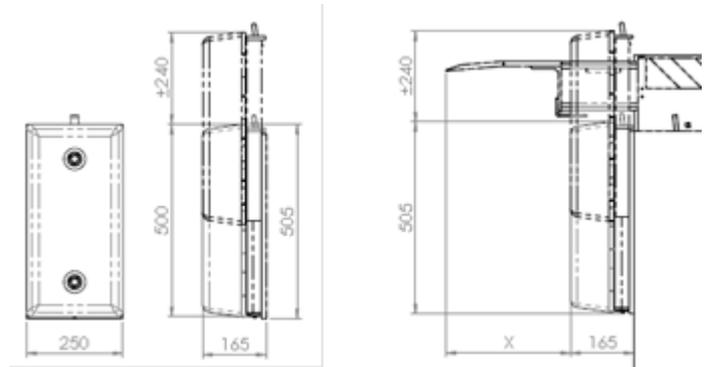

| Muelle r | Labio   | Tope           | Tope + placa de protección |
|----------|---------|----------------|----------------------------|
| 232M     | 400 mm  | X=max. ±160 mm | X=max. ±145 mm             |
|          | 500 mm  | X=max. ±260 mm | X=max. ±245 mm             |
| 233M/    | 500 mm  | X=max. ±325 mm | X=max. ±310 mm             |
| 233NG    | 1000 mm | X=max. ±825 mm | X=max. ±810 mm             |